



**Extrem leicht  
und kompakt.  
Robust und  
stoßfest.**

**Original-  
größe**

***KITO HANDKETTENZUG***

- > Aluminiumgehäuse**
- > Überlastschutz**
- > 2,4 kg Eigengewicht**

250 kg

**CX003**

Ihr Ansprechpartner:

Nettogewicht  
nur  
**2,4  
kg**




## Der kleine Kettenzug mit 250 kg Tragfähigkeit!

### ■ Technische Angaben Typ CX003

Tragfähigkeit	(kg)	250,0
Standardhubhöhe	(m)	2,5
Standardlänge der zusammengelegten Handkette	(m)	2,0
Kraftaufwand bei Nennlast *	(daN)	14,7
Eingeholte Kettenlänge, um die Last einen Meter zu heben	(m)	33,8
Lastkettendurchmesser x Kettenstrang	(mm)	3,2x1
Prüfgewicht	(kg)	380,0
Eigengewicht	(kg)	2,4
Gewicht pro m Mehrhub	(kg)	0,4

Abmessungen (mm)	a	88
	b	84
	C	217
	d	53
	e	37
	g	21
	s	32
	t	11

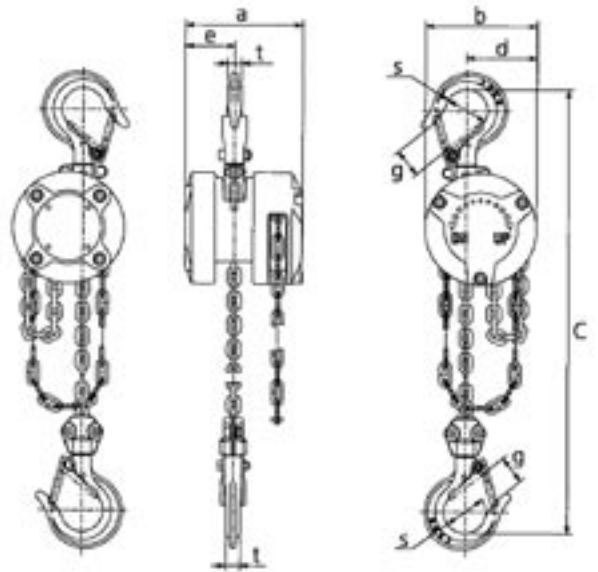

\* Durchschnittliche Zugkraft, um die Nennlast aufzuheben.

### ■ Umweltbedingungen am Arbeitsplatz

<b>Einsatztemperaturbereich</b>	von -40°C bis +60°C
<b>Feuchtigkeitsbereich</b>	Das Gerät ist nicht für den Einsatz unter Wasser geeignet.
<b>Werkstoffe</b>	Das Gerät ist aus standardmäßigen Werkstoffen hergestellt. Die in der Direktive über gefährliche Stoffe (RoHS) erwähnten sechs Umweltbelastungsstoffe werden in diesem Produkt nicht verwendet.

**Haftungsausschluss**  
KITO übernimmt keine Haftung bei unsachgemäßer Verwendung der Produkte.  
Bitte beachten Sie unbedingt die Bedienungsanleitungen.  
Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

**Kontakt**  
KITO EUROPE GmbH  
Heerdter Lohweg 93  
D-40549 Düsseldorf

Tel. +49 (0) 211 / 52 80 09 - 0 E-Mail: info@kito-europe.eu  
Fax +49 (0) 211 / 52 80 09 - 59 www.kito-europe.eu