



**Extrem leicht
und kompakt.
Robust und
stoßfest.**

**Original-
größe**

KITO HANDKETTENZUG

- > Aluminiumgehäuse**
- > Überlastschutz**
- > 2,4 kg Eigengewicht**

250 kg

CX003

Ihr Ansprechpartner:

Nettogewicht
nur
**2,4
kg**




Der kleine Kettenzug mit 250 kg Tragfähigkeit!

■ Technische Angaben Typ CX003

Tragfähigkeit	(kg)	250,0
Standardhubhöhe	(m)	2,5
Standardlänge der zusammengelegten Handkette	(m)	2,0
Kraftaufwand bei Nennlast *	(daN)	14,7
Eingeholte Kettenlänge, um die Last einen Meter zu heben	(m)	33,8
Lastkettendurchmesser x Kettenstrang	(mm)	3,2x1
Prüfgewicht	(kg)	380,0
Eigengewicht	(kg)	2,4
Gewicht pro m Mehrhub	(kg)	0,4

Abmessungen (mm)	a	88
	b	84
	C	217
	d	53
	e	37
	g	21
	s	32
	t	11

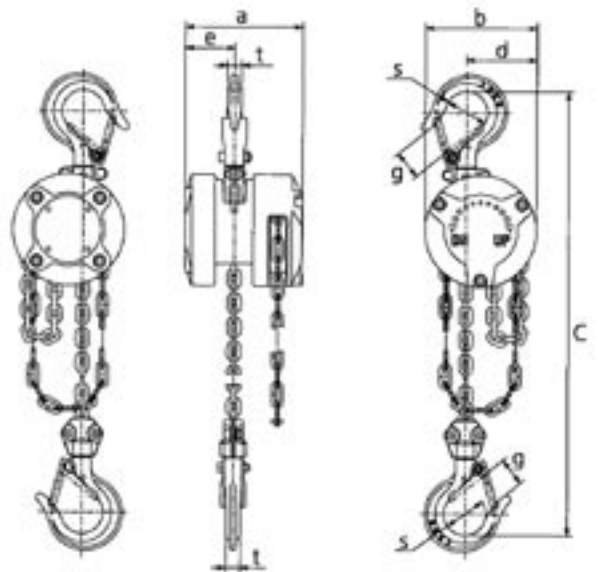

* Durchschnittliche Zugkraft, um die Nennlast aufzuheben.

■ Umweltbedingungen am Arbeitsplatz

Einsatztemperaturbereich	von -40°C bis +60°C
Feuchtigkeitsbereich	Das Gerät ist nicht für den Einsatz unter Wasser geeignet.
Werkstoffe	Das Gerät ist aus standardmäßigen Werkstoffen hergestellt. Die in der Direktive über gefährliche Stoffe (RoHS) erwähnten sechs Umweltbelastungsstoffe werden in diesem Produkt nicht verwendet.

Haftungsausschluss
KITO übernimmt keine Haftung bei unsachgemäßer Verwendung der Produkte.
Bitte beachten Sie unbedingt die Bedienungsanleitungen.
Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

Kontakt
KITO EUROPE GmbH
Heerdter Lohweg 93
D-40549 Düsseldorf

Tel. +49 (0) 211 / 52 80 09 - 0 E-Mail: info@kito-europe.eu
Fax +49 (0) 211 / 52 80 09 - 59 www.kito-europe.eu