



500 kg

LX005



Ihr Ansprechpartner:

Nettogewicht nur 1,7 kg!
(LX003)

Bauhöhe 205 mm
(LX003)

Hebellänge nur 150 mm!
(LX003)

Feinverzahntes Getriebe 2 mm Hub pro Klick

KITO Original-Kettenfreilaufschaltung
Zuverlässiges Lasthandling

Wartungsfreundlich
Korrosionsbeständig und langlebig

Lastkette mit langer Lebensdauer
(Bruchspannung 1000 N/mm²)
Entspricht der Norm EN 818-7

Hakenverschluss mit Sicherheitsvorrichtung
(Oberer & Unterer Haken)


■ Technische Angaben LX003 und LX005

Tragfähigkeit	(kg)	250,0	500,0
Typ		LX003	LX005
Standardhubhöhe	(m)	1,5	1,5
Kraftaufwand bei Nennlast	(daN)	20,0	31,0
Lastkettendurchmesser x Kettenstrang	(mm)	3,2x1	4,3x1
Testgewicht	(kg)	380,0	750,0
Eigengewicht*	(kg)	1,7	2,7
Abmessungen (mm)	a	90,5	102,0
	b	73,5	93,0
	C	205,0	246,0
	D	150,0	180,0
	e	62,0	68,0
	g	21,0	24,5
	s	32,0	35,5
	t	11,0	12,0

* Die Angabe des Eigengewichts bezieht sich auf die Standard-Hubhöhe.

LX003

LX005

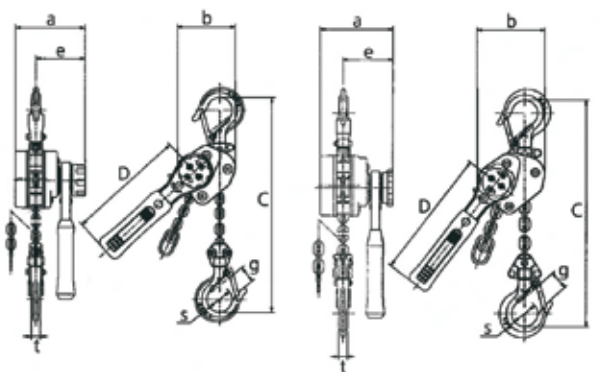

■ Umweltbedingungen am Arbeitsplatz

Einsatztemperaturbereich von -40°C bis +60°C
Feuchtigkeitsbereich Das Gerät ist nicht für den Einsatz unter Wasser geeignet.
Werkstoffe Das Gerät ist aus standardmäßigen Werkstoffen hergestellt.

Haftungsausschluss

KITO übernimmt keine Haftung bei unsachgemäßer Verwendung der Produkte.
 Bitte beachten Sie unbedingt die Bedienungsanleitungen.
 Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

Kontakt

KITO EUROPE GmbH
 Heerdter Lohweg 93
 D-40549 Düsseldorf

Tel. +49 (0) 211 / 52 80 09 - 0 E-Mail: info@kito.net
 Fax +49 (0) 211 / 52 80 09 - 59 www.kito.net