

*Wienold* **Lift Universal**  
**PREMIUM**

**Das Multitalent in Klein**

Material- und Montagelift  
Speziell für Handwerk und Industrie  
Hebt 360 kg bis zu 5,10 m


**Kurzer Mast: nur 1,68 m**

**Arbeitshöhen bis 5,15 m**

**Hohe Nutzlast: bis 400 kg**



Die auf diesen Seiten gezeigten Modelle nutzen alle dasselbe Grundfahrgestell. Es werden nur unterschiedliche Ausleger, Kontergewichtsböden und Lastaufnahmen verwendet.

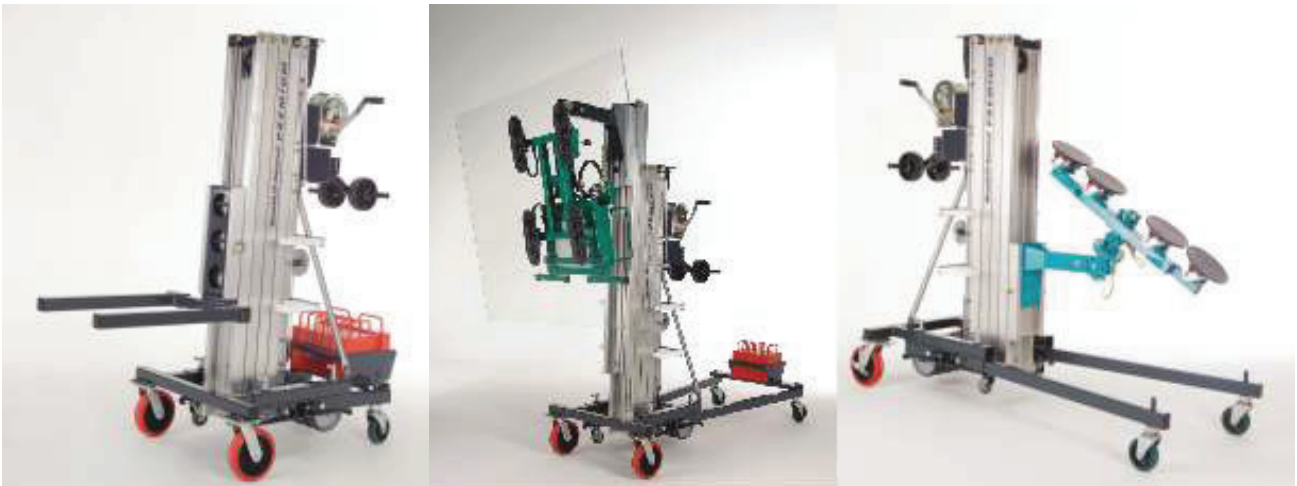

## Mit dem WLU PREMIUM sind Sie immer gut ausgerüstet.

Anstatt mit einem Transporter und drei Liften ausrücken zu müssen, reicht ein Kombi und ein Grundfahrgestell mit Ausleger-Set aus, um für alle Fälle gewappnet zu sein. Denn der PREMIUM ist durch verschiedene Ausleger variabel in der Ausführung und durch seine kompakten Maße einfach zu transportieren.

Das heißt: aus einem Fahrgestell kombinieren Sie mit den Ausleger-Sets drei verschiedene Lifte - so wie es Ihr Arbeitseinsatz erfordert, oder die örtlichen Gegebenheiten zulassen.

Arbeiten auf engstem Raum, Montagen direkt an Wänden und Decken sowie das Heben von Lasten über Hindernisse hinweg sind für den WLU PREMIUM kein Problem.


Trotz seiner geringen Abmessungen bietet der WLU PREMIUM Arbeitshöhen zwischen 1,70 m bis 5,15 m, bei Nutzlasten von 360 kg und 400 kg.

Das Fahrgestell ist aus solidem Stahl gefertigt und mit Genie Aluminium Masten versehen, an denen eine 1-Gang-Winde, verstellbare Verlagerrollen und eine Mast-Transportsicherung montiert sind.

Am Mast sind Halterungen integriert, um die Ausleger aufzunehmen. So sind alle Komponenten bei Lagerung und Transport unmittelbar am Lift und sofort verfügbar. Die Ausleger werden ganz einfach über Schnellverschlüsse am Fahrgestell fixiert. Der Aufbau aller Komponenten erfolgt komplett ohne Werkzeug. So ist der WLU PREMIUM im Handumdrehen in Arbeitsstellung gebracht.

Die Ausleger-Sets sorgen für vielseitige Einsatzmöglichkeiten des Lifts. Das macht Sie äußerst flexibel, denn in Kombination mit dem Grundfahrgestell ersetzt der WLU PREMIUM bis zu drei Lifte.

Der WLU PREMIUM hebt Lasten bis zu 400 kg auf Arbeitshöhen bis 4,00 m. Die maximale Arbeitshöhe beträgt 5,15 m, die für 350 kg Nutzlast zugelassen ist.

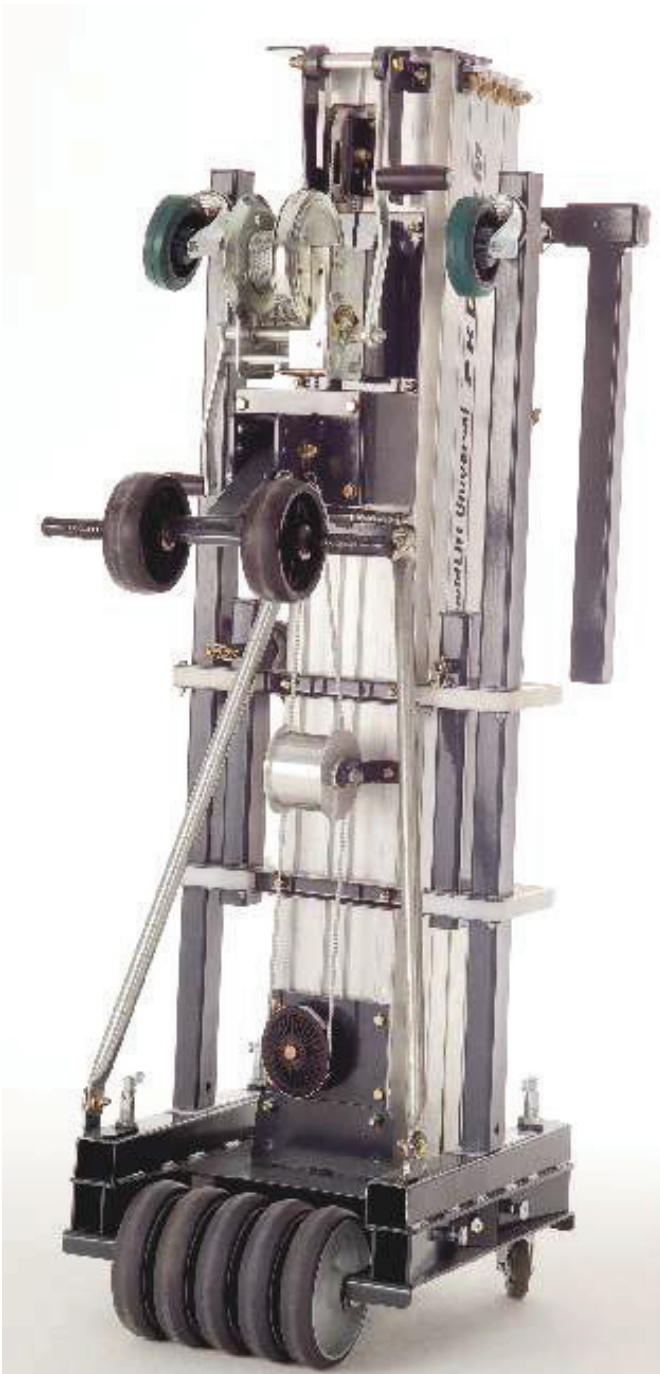

# Wienold Lift Universal PREMIUM



Dank geringer Abmessungen findet der WLU Premium überall Platz:  
im Kombi, im Kleintransporter und im Lieferwagen.



## Wienold Lift Universal L PREMIUM

### Die Basisversion:

Zwei lange Ausleger vorne und ein kurzer T-Ausleger hinten. Diese Variante ist u.a. ideal für Arbeiten und Montagen unmittelbar an Decken, z.B. im Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Messebau. In Verbindung mit einem Scheibenheber erleichtert dieses Modell das montieren schwerer Scheiben, z.B. beim Einsetzen in Dächer von Wintergärten.



Technische Daten	WLU /L PREMIUM 1.7	WLU /L PREMIUM 2.8	WLU /L PREMIUM 4.0	WLU /L PREMIUM 5.1
Arbeitshöhe - Standardgabel oben:	1,70 m	2,85 m	4,00 m	5,15 m
- Standardgabel unten:	1,31 m	2,46 m	3,60 m	4,76 m
- verstellbare Gabel oben:	1,70 m	2,85 m	4,00 m	5,15 m
- verstellbare Gabel unten:	1,31 m	2,46 m	3,60 m	4,76 m
- Kranausleger:	1,60 m	2,75 m	3,90 m	5,06 m
Transportstellung - Höhe:	1,68 m	1,68 m	1,68 m	1,68 m
- Länge:	0,63 m	0,63 m	0,63 m	0,63 m
- Breite:	0,50 m	0,50 m	0,50 m	0,50 m
Arbeitsstellung - Höhe:	1,74 m	1,74 m	1,74 m	1,74 m
- Länge:	1,77 m	1,77 m	1,77 m	1,77 m
- Breite:	0,75 m	0,75 m	0,75 m	0,75 m
- Bodenfreiheit:	0,05 m	0,05 m	0,05 m	0,05 m
Beladehöhe min.:	0,37 m	0,37 m	0,37 m	0,37 m
Nutzlast:	400 kg	400 kg	400 kg	360 kg
Eigengewicht (ohne Ausleger, etc.)	97 kg	113 kg	129 kg	145 kg
Gewicht Ausleger-Set:	34 kg	34 kg	34 kg	34 kg



Die hier gezeigten WLU PREMIUM Modelle nutzen alle dasselbe Grundfahrgestell. Es werden nur unterschiedliche Ausleger und Lastaufnahmen verwendet.



## Der lange Kontergewichtler:

Wenn Sie Lasten frontal, z.B. an Wände, oder über Hindernisse heben müssen, stecken Sie die Ausleger einfach nur um: kurzer T-Ausleger nach vorne, die zwei langen Ausleger nach hinten und die 6er Kontergewichtsbox aufstecken - fertig. Mit einem Kranausleger plus Vakuumheber ist auch die Montage schwerer Scheiben und Platten mit glatter Oberfläche kein Problem.

## Wienold Lift Universal *K* PREMIUM



Technische Daten	WLU /K PREMIUM 1.7	WLU /K PREMIUM 2.8	WLU /K PREMIUM 4.0	WLU /K PREMIUM 5.1
Arbeitshöhe - Standardgabel oben:	1,70 m	2,85 m	4,00 m	5,15 m
- Standardgabel unten:	1,31 m	2,46 m	3,60 m	4,76 m
- verstellbare Gabel oben:	1,70 m	2,85 m	4,00 m	5,15 m
- verstellbare Gabel unten:	1,31 m	2,46 m	3,60 m	4,76 m
- Kranausleger:	1,60 m	2,75 m	3,90 m	5,06 m
Transportstellung - Höhe:	1,68 m	1,68 m	1,68 m	1,68 m
- Länge:	0,63 m	0,63 m	0,63 m	0,63 m
- Breite:	0,50 m	0,50 m	0,50 m	0,50 m
Arbeitsstellung - Höhe:	1,74 m	1,74 m	1,74 m	1,74 m
- Länge:	1,77 m	1,77 m	1,77 m	1,77 m
- Breite:	0,75 m	0,75 m	0,75 m	0,75 m
- Bodenfreiheit:	0,05 m	0,05 m	0,05 m	0,05 m
Beladehöhe min.:	0,37 m	0,37 m	0,37 m	0,37 m
Nutzlast	400 kg	400 kg	400 kg	360 kg
Eigengewicht (ohne Ausleger, etc.)	97 kg	113 kg	129 kg	145 kg
Gewicht Ausleger-Set:	34 kg	34 kg	34 kg	34 kg
Gewicht Kontergewichte (6x16kg)	96 kg	96 kg	96 kg	96 kg

# Wienold Lift Universal PREMIUM



Kleiner starker Helfer: Der WLU PREMIUM in der Kurzversion kommt auch in Arbeitsstellung mit wenig Platz aus, ohne an Nutzlast zu verlieren.



## Wienold Lift Universal Ks PREMIUM

### Der kurze Kontergewichtler:

Überall dort wo Sie beengte Platzverhältnisse vorfinden, bietet es sich an den WLU PREMIUM hinten und vorne mit kurzen Auslegern auszustatten. So genügt eine Stellfläche von nur 106 x 0,75 cm. Die neun Kontergewichte sorgen auch bei der kurzen Version dafür, dass die Nutzlast von 400 kg erhalten bleibt. So ist auch der „Shorty“ ein starker Kollege.



Technische Daten	WLU /Ks PREMIUM 1.7	WLU /Ks PREMIUM 2.8	WLU /Ks PREMIUM 4.0	WLU /Ks PREMIUM 5.1
Arbeitshöhe - Standardgabel oben:	1,70 m	2,85 m	4,00 m	5,15 m
- Standardgabel unten:	1,31 m	2,46 m	3,60 m	4,76 m
- verstellbare Gabel oben:	1,70 m	2,85 m	4,00 m	5,15 m
- verstellbare Gabel unten:	1,31 m	2,46 m	3,60 m	4,76 m
- Kranausleger:	1,60 m	2,75 m	3,90 m	5,06 m
Transportstellung - Höhe:	1,68 m	1,68 m	1,68 m	1,68 m
- Länge:	0,63 m	0,63 m	0,63 m	0,63 m
- Breite:	0,50 m	0,50 m	0,50 m	0,50 m
Arbeitsstellung - Höhe:	1,74 m	1,74 m	1,74 m	1,74 m
- Länge:	1,06 m	1,06 m	1,06 m	1,06 m
- Breite:	0,75 m	0,75 m	0,75 m	0,75 m
- Bodenfreiheit:	0,05 m	0,05 m	0,05 m	0,05 m
Beladehöhe min.:	0,37 m	0,37 m	0,37 m	0,37 m
Nutzlast	400 kg	400 kg	400 kg	360 kg
Eigengewicht (ohne Ausleger, etc.)	97 kg	113 kg	129 kg	145 kg
Gewicht Ausleger-Set:	26 kg	26 kg	26 kg	26 kg
Gewicht Kontergewichte (9x16kg)	144 kg	144 kg	144 kg	144 kg

Das Multifunktionsfahrgerstell ist ein auf die Norbert Wienold GmbH eingetragenes Gebrauchsmuster beim deutschen Patent- und Markenamt.  
(Nr. 20 2009 000 224.1)



**Genie Aluminium Mast**  
inkl. Transport- und Seilbruchsicherung

**Fixierung Gewichtbox**  
zum einfachen aufstecken der  
Kontergewichtsbox (mit Splint)

**Verstellbare Gabel**  
in Breite und Höhe verstellbare Gabel  
(optional erhältlich)

**Winde**  
kräftige 1-Gang Winde serienmäßig  
(2-Gang Winde optional erhältlich)

**Verlade- und Transporthilfe**  
mit 4-fach verstellbaren Rollen  
zum leichten Be- und Entladen

**Lange Ausleger für**  
WLU /L (nach vorne)  
WLU /K (nach hinten)

**Auslegeraufnahmen**  
beidseitig angebracht, halten immer  
die Ausleger-Sets am Lift verfügbar

**Kontergewichtsbox**  
mit 9 Gewichten für die kurze Version „Ks“  
mit 6 Gewichten für die lange Version „K“

**6 große Rollen**  
zum leichten Transport

**kurze Ausleger**  
für WLU /Ks

**Schnellverschlüsse**  
zur werkzeuglosen und schnellen Montage aller Ausleger