

ADLER™ Handseilwinde WH 2S, WH 5S, WH 7S
Manual Winch WH 2S, WH 5S, WH 7S



WH 2S, WH 5S, WH 7S

**Aus Grauguss - hochstabil und langlebig -
für Lasten bis 250 kg, 500 kg, 750 kg**


- Kompakte Bauform
- Korrosionsbeständig
(optional mit Sonderkonservierung)
- Flexible Wandmontage
- Auf Wunsch für Boden- oder
Überkopfmontage lieferbar
- Optional verlängerte Seiltrommel und
zusätzliche Seilbefestigung(en)

**Made of grey cast iron - highly stable and durable -
for weights up to 250 kg, 500 kg, 750 kg**

- Compact construction
- Corrosion resistant
(optional with special preservation)
- Flexible wall mounting
- On request for floor or overhead
mounting available
- Optional extended cable drum and
additional cable fixtures

ADLER™ Technische Daten

Technical data

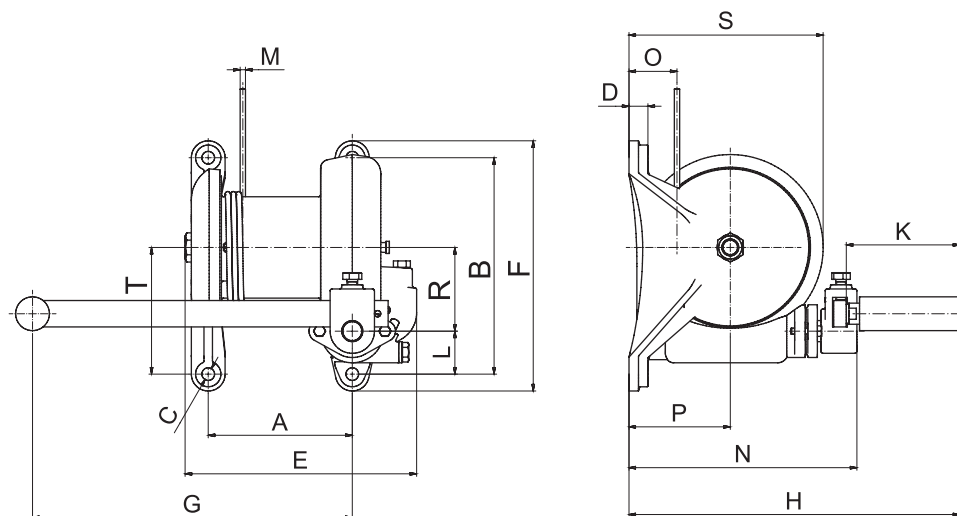

WH 2S, WH 5S, WH 7S

Typ	Trommel Ø	Trommellänge	Bordscheiben Ø	A	B	C	D	E	F	G	H	K	L	M	N	O	P	R	S	T
Model	Drum Ø	Drum length	Flanged wheel Ø																	
WH 2S	96	94	135	137	205	12	18	219	237	295	313	108	41	5	215	45	96	79	184	120
WH 5S	125	138	182	190	250	14	22	282	290	440	479	238	49	6	250	46	112	101	213	150
WH 7S	165	182	240	243	330	20	25	350	390	440	573	238	59	8	349	81	160	146	312	205

Maße in mm

Dimensions in mm

Technische Daten	WH 2S	WH 5S	WH 7S	Technical data
Traglast 1. Seillage	250 kg	500 kg	750 kg	Load 1st rope layer
Traglast oberste Seillage	230,5 kg	432 kg	605 kg	Load final rope layer
Seildurchmesser	5 mm	6 mm	8 mm	Rope diameter
max. Seilaufnahme	11,3 m	29,1 m	49,0 m	max. rope capacity
max. Kurbeldruck 1. Seillage	9,2 kg	14,5 kg	16,0 kg	max. crank pressure 1st rope layer
Hub/Kurbelumdrehung	20 mm	26 mm	20 mm	Lift elevation/crank revolution
Gewicht	12,5 kg	21 kg	42 kg	Weight

Maße und Konstruktionsänderungen vorbehalten

Right reserved to make technical changes

Technische Beschreibung

- Handkurbel jederzeit abnehmbar (auch unter Last)
- Lastdruckbremse hält Last in jeder Stellung sicher
- Temperaturbereich -10° C bis +50° C
- Triebwerksgruppe 1B_m (M3)
- Wartungsarm

Technical description

- Hand crank can be removed any time (also under load)
- Automatic mechanical brake holds load securely in any position
- Temperature range -10° C up to +50° C
- Mechanism group 1B_m (M3)
- Low maintenance