

Höhensicherungsgerät mit automatischem
Gurtbandein-/-auszug **Rebel 6m : AD120**




Vielseitig einsetzbar zu Ihrer Sicherheit!

- Zahlen, die für sich sprechen:
minimale Größe: 136 x 136 x
52 mm, bei einem Gewicht von
2,3 kg.
- Edelstahl-/Aluminiumgehäuse
- Länge : 6 m
- Drehwirbelaufhängung
- Falldämpfer: Bandfalldämpfer
- Hochempfindlicher Aufrollautomat
- Erfüllt die Anforderungen der
europäischen Norm EN 360

**Rebel 6 m: die ideale
Alternative**

**Hervorragendes
Gewicht-Länge-
Verhältnis**

**Hohe Sicherheit
am Arbeitsplatz
und gleichzeitig
maximaler
Bedienkomfort
dank hochwertigem
Drehwirbel und .
Fallindikator.**



Höhensicherungsgerät mit automatischem Gurtbandein-/-auszug **Rebel 6m : AD120**



Der Rebel 6 m – die Lösung für Komfort & Sicherheit


PRAKTISCH. Der Rebel 6 m besitzt sensationelle Eigenschaften: Eine Nutzlänge von 6 m bietet große Bewegungsfreiheit bei der Arbeit. Die Drehwirbelaufhängung verhindert ein Verdrehen des Gurtbandes. Und nicht zuletzt sorgt die hochempfindliche Aufrollautomatik dafür, dass das Band jeder Bewegung folgt – als wäre es gar nicht da. Kurz, maximale Bewegungsfreiheit bei optimaler Sicherheit.

Extrem robust. Das Gehäuse des Rebel aus Aluminium und Edelstahl bietet hohe Stoß- und Abriebbeständigkeit und garantiert somit eine lange Lebensdauer.

Maximale Sicherheit. Der Rebel 6 m ist mit einem 25 mm breiten Polyesterband mit einer Auffangkraft von über 2000 daN. Der Bandfalldämpfer dient gleichzeitig der Belastungskontrolle.

Normen. Der Rebel 6 m entspricht der europäischen Norm **EN360**.

Dieser Block kann überprüft und/oder repariert werden.

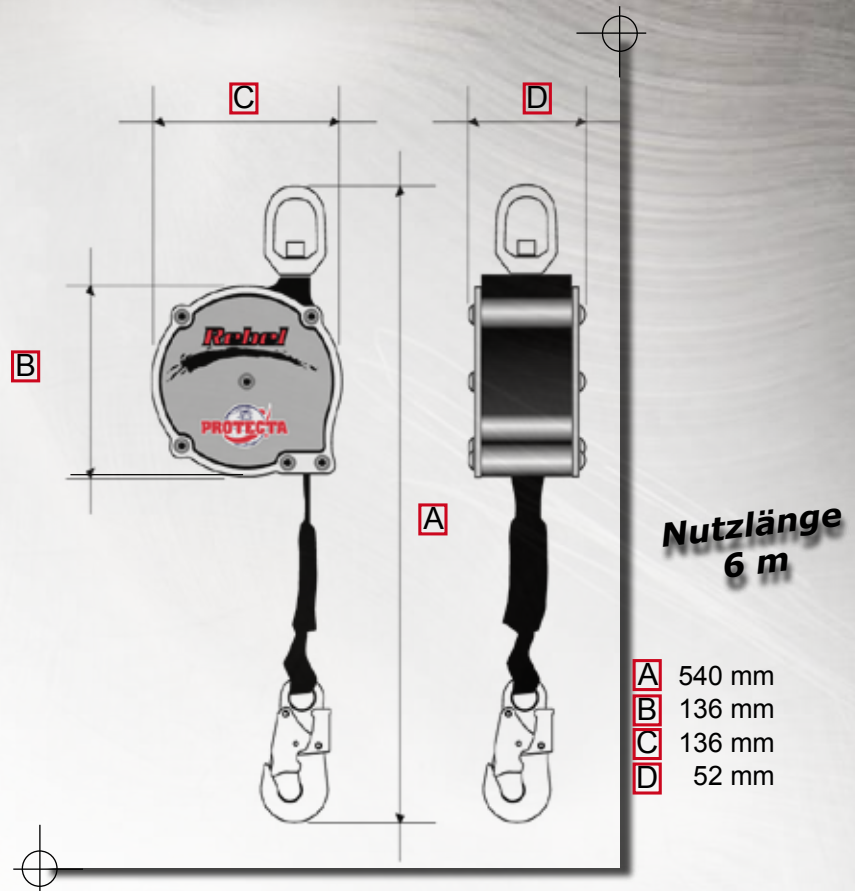

Rebel 6 m nur erhältlich in der Ausführung: AD120.

Entdecken Sie auch: den Rebel 3 m : AD111

Spezifikationen :

Gurtband : Polyester, Breite: 25 mm, Reißfestigkeit > 2 000 daN.

Falldämpfer : Bandfalldämpfer.

Gehäuse : Aluminium und Edelstahl.

Unterer Karabinerhaken : AJ565A, Maulweite 19 mm, Stahl.

Bruchfestigkeit : > 15 kN.

Gewicht : 2,30 kg.

Größe : 136 x 136 x 52 (in mm).

Zugehörige Produkte :

- Auffanggurt gemäß EN361. Bevorzugt eingesetzt mit den Auffanggurten Protecta AB118 (an Masten) oder AB105 (Wartung, Zimmermannsarbeiten etc.).

Capital Safety :

Europa, Naher Osten & Afrika : +33 (0) 497 10 00 10

Nordeuropa: +44 (0) 1928 57 1324

USA: 800-328-6146

Kanada: 800-387-7484

Asien: +852 2992 0381

Australien/Neuseeland : 800-245-002

oder besuchen Sie uns unter : **WWW.CAPITALSAFETY.COM**