

KOMFORT

FUNKTION

HALTBARKEIT



EXOFIT NEX™

WINDENERGIE-AUFFANGGURTE
UND -ZUBEHÖR



- Alle neuen ExoFit NEX™ Windenergie-Auffanggurte, Verbindungsmittel und Zubehörteile entsprechen den CE-/OSHA-/ANSI-/CSA-Anforderungen für globale Einhaltung der Standards.
- ExoFit NEX™ Windenergie-Auffanggurte sind mit integrierten Funkgeräthaltern und austauschbaren Rückenprotektoren ausgestattet.
- Die Hüftschutzpolster verhindern einen Verschleiß beim Auf- und Absteigen des Turms.
- Die Tech-Lite™-Aluminum-D-Ringe bieten einen höheren Grad an Sicherheit und Komfort.
- Force 2™ Shockwave™ Die komplett vernähten Verbindungsmittel verfügen über ein elastisches Gurtband, 1600 kg Haken an den Enden und Tech-Lite™-Rettungs-D-Ringe.



AUSSTATTUNGSMERKMALE

Verdeckte Aufnäher und i-Safe™

Eine Velcro®-Abdeckung schützt die Aufnäher und setzt sie an leicht zugängliche Stellen.



Revolver™-vertikale Oberkörper-Einstell-möglichkeit

Einfache und schnelle Oberkörper-Größen-Einstellung, die losen Gurtbandenden fixiert und am Platz hält, um ein verrutschen des Gurtbandes zu verhindern.



Hybrid-Komfortpolsterung

Leicht und feuchtigkeitsabweisend die atmungsaktive Polsterung verrutscht nicht und ist deshalb für den Träger jederzeit bequem.

Duo-Lok™ Gurtschnellverschlüsse

Leicht, mit einer Hand zu bedienen und mit bleibender Einstellung des Gurtbandes, gewährleistet eine schnelle, rutschfeste Verriegelung.



1st
INDUSTRY

1st
INDUSTRY

1st
INDUSTRY



Profilierte Verbindungsmittel Halter

Karabinerhaken, die sich beim Verhaken des Verbindungsmittels losreißen, um ein Stolpern des Arbeiters zu vermeiden.



Funkgeräthalter *

Praktischer Halter für Funkgeräte, Mobiltelefone oder andere Gegenstände, wie z.B. ein Lad-Saf™. Auffangeraet.



1st
INDUSTRY

Tech-Lite™-D-Ringe aus Aluminium

Extrem leichtgewichtige Legierung, die allgemein beim Militär und in der Raumfahrt eingesetzt wird, bietet einen hohen Grad an Sicherheit und Komfort.

140 kg Tragfähigkeit

Die hohe Tragfähigkeit ermöglicht das Mitführen von Werkzeug und bietet hohe Flexibilität am Arbeitsplatz.

Ultraweiche Saum

Bewegt sich mit Ihnen – scheuert oder reibt nicht.

* Der abgebildete Lad-Saf™ Läufer ist nicht beinhaltet.

Überlegenes X-Design

Ein Design, das mit einem Stück Material in Form eines „X“ auskommt, welches den Anwender umgibt und somit einen ultimativen Komfort, Sicherheit und Schutz gegen Verheddern bietet.

Reflektierendes Material

Zur besseren Erkennbarkeit im Dunkeln und in gefährlichen Umgebungen. Das reflektierende Material ist an den Beinen, am Brustkorb und auf dem Rücken angebracht.

Wasserabweisendes Gurtband

Wasserabweisend, um keine Feuchtigkeit und Schmutz anzuziehen, und verfügt über fünffache Abriebfestigkeit.



Integrierte Traumaschlaufen

Bieten eine einstellbare durchgehende Schlaufe für Stürze und reduzieren das Abschnuerrisiko der Beine.



Steh-Auf-Rückenauffangöse

Patentierter, gefederter Konstruktion, die automatisch hochsteht, um eine schnelle, einfache Verbindung mit dem kompletten Haltesystem zu ermöglichen.



Sturzindikator

Eine Nahtanzeige ermöglicht dem Benutzer die Auffanggurte schnell und einfach auf Stoßbelastung Abstürze hin zu überprüfen.

Abnehmbare Werkzeugschlaufen

Ermöglicht das Mitführen verschiedener Werkzeuge.

Austauschbare Rückenprotektoren

Abgenutzte und beschädigte Protektoren lassen sich einfach durch neue austauschen.

1st
INDUSTRY

iD
SAFE
INTELLIGENT
SAFETY SYSTEM

Ausgerüstet

Patente angemeldet



ExoFit NEX™ Windenergie Auffanggurt mit Rueckenschutz und austauschbaren Protektoren

Tech-Lite™-D-Ringe vorne, hinten und seitlich, Duo-Lok™-Gurtschnellverschlüsse und eingenähte Hüftpolster und Körpergurt.

CE EN361/EN358

Small	1113215
Medium	1113216
Large	1113217
X-Large	1113218



ExoFit NEX™ Windenergie Auffanggurt

Tech-Lite™-D-Ringe vorne, hinten und seitlich, Duo-Lok™-Gurtschnellverschlüsse und eingenähte Hüftpolster und Körpergurt.


CE EN361/EN813

Small	1113210
Medium	1113211
Large	1113212
X-Large	1113213

ExoFit NEX™-Windenergie-Auffanggurte entsprechen den CE /OSHA/ANSI/CSA Anforderungen für globale Erfüllung der Standards.

ExoFit NEX™

Größentabelle für Ganzkörperauffanggurte

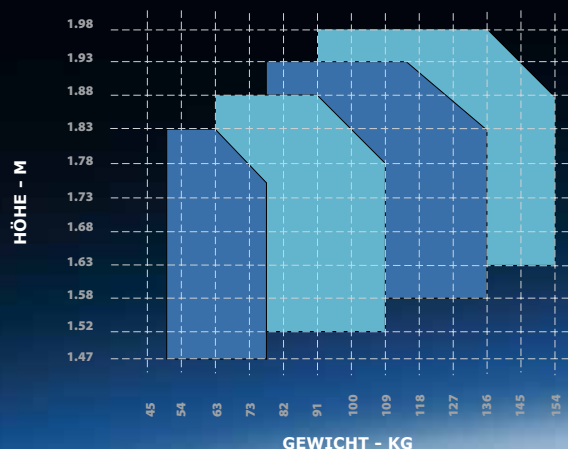

Verbindungsmitel und Zubehör



FORCE2™ Shockwave™ Elastisches-Windenergie- Verbindungsmitel

Komplett vernähte Verbindungsmitel mit elastischem Gurtband, 1600 kg Haken an den Enden, Tech-Lite™-Rettungs-D-Ringe und ein Falldaempfer mit resistenter Kevlar-Abdeckung zum Schutz vor Abnutzung während des Auf- und Abstiegs.

CE EN355
1244760

CE konform - Europa, Naher Osten Afrika.
OSHA/ANSI konform - Nordamerika

Lad-Saf™ Flexibles Auffanggeraet

Das mitlaufende Lad-Saf™ Auffanggeraet ist für Kabel mit einem Durchmesser von 8,00 mm bis 9,5 mm konzipiert.

Das Lad-Saf™ Auffanggeraet verhindert durch die Kabelklemmvorrichtung einen Sturz. Es kann einfach überall entlang des Kabels befestigt und abgenommen werden und folgt der Auf und Abstiegsbewegung automatisch. Mit integriertem Falldaempfer.

CE EN353
6116507


CE konform - Europa, Naher Osten Afrika.
OSHA/ANSI konform - Nordamerika

Edelstahlmodelle ebenfalls erhältlich.
Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen



Austauschbare LendenRückenprotektoren

9505504 : Für S/M-Auffanggurte
9505515 : Für L/XL-Auffanggurte



Funkgeräthalter

Praktischer Halter für Funkgeräte, Mobiltelefone oder andere Gegenstände, wie ein Lad-Saf™ Auffanggeraet.

9505494