



ST 20

Elektrofahwerk
"normale Bauhöhe"

"Standard headroom"
electric trolley

Chariot électrique
"hauteur perdue normale"


Auswahltabelle: ↑ 14

Selection table: ↑ 14

Tableau de sélection : ↑ 14


1/1

KFN 10.20E						*	
HW	C3	C4	C5	C6			
[m]	[mm]						
8	558	398	160	160	K	T	Standard
16	645	393	150	155	T	T	
22	725	393	150	155	T	T	
30	735	393	320	155	S	S	
40	775	393	320	155	S	S	Option
8	545	393	150	155	S	S	
16	645	393	150	155	S	S	
22	725	393	150	155	S	S	

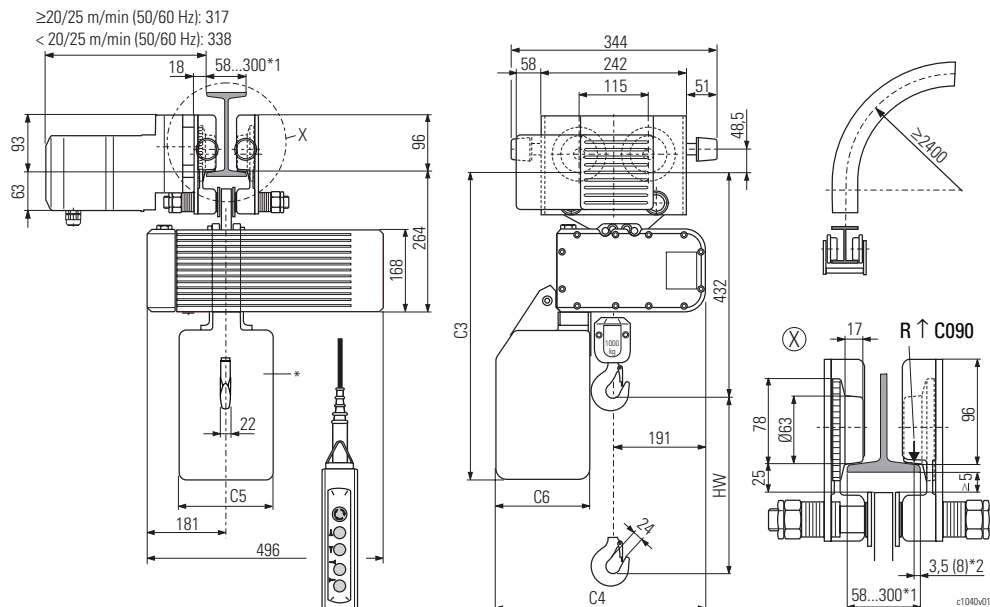

2/1

KFN 32.20E						*	
HW	C3	C4	C5	C6			
[m]	[mm]						
4	589	398	160	160	K	T	Standard
8	676	393	150	155	T	T	
11	756	393	150	155	T	T	
15	746	393	320	155	T	T	
20	796	393	320	155	S	S	Option
4	576	393	150	155	S	S	
8	766	393	150	155	S	S	
11	806	393	150	155	S	S	

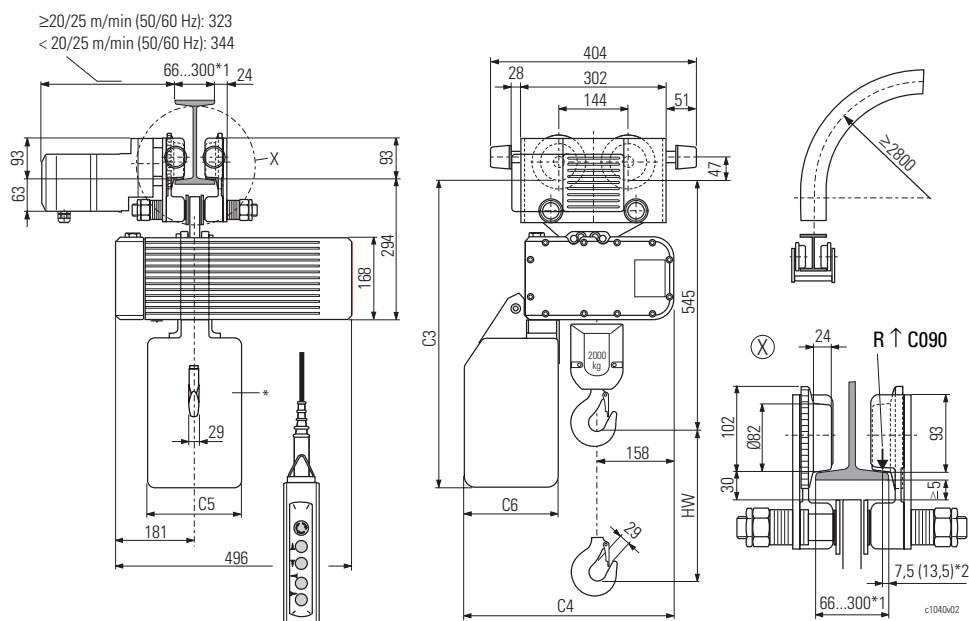

* Material des Kettenspeichers
K = Kunststoff
S = Stahlblech
T = Textil

*1 Standard; bei Flanschbreite >260 mm sind Führungsrollen erforderlich

*2 Bei geneigtem Flansch

* Material of chain box
K = Plastic
S = Sheet metal
T = Fabric

*1 Standard; guide rollers necessary for flange width >260 mm

*2 With sloping flange

* Matériau du bac à chaîne
K = Matière plastique
S = Tôle d'acier
T = Textile

*1 Standard; galets de guidage nécessaires pour largeur d'aile >260 mm.

*2 Avec bride inclinée