Erdungsaufroller

MT2K | MT3K | MF3K

MT2K
MT3K

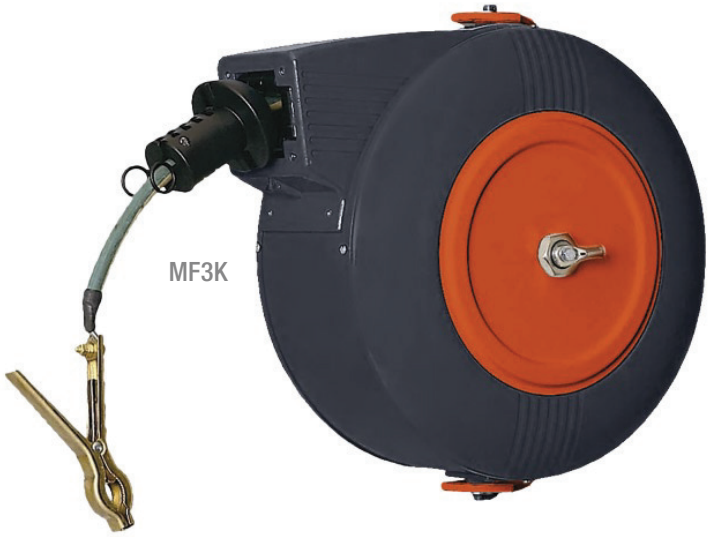

MF3K

Technische Merkmale

- Gehäuse: Stahl, Epoxidbeschichtung
- Befestigung: Stahl, Epoxidbeschichtung
- Leitung: Einzelader aus Kupfer, flexibel mit dickem grün/gelb PVC-Außenmantel
- Rücklaufsperre
- Einstellbarer Gummi-Endanschlag
- Leitungsführung
- Ausgestattet mit Erdungszange 100A gemäß der Norm NFN88070 (09.11.1972)

STAHL

MALT

BEST seller!

Zubehör

- Selbstöffnende Sicherheits-Erdungszange 100A

Option

- ATEX konforme Erdungszange (bitte kontaktieren Sie uns)

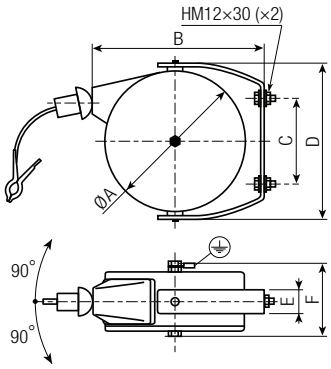

Modell	ØA	B	C	D	E	F
MT2K	196	245	100	230	30	145
MT3K	303	368	220	340	40	184
MF3K	368	355	150	390	60	215

Bestell-Nr.	Modell	Leitung Aderzahl u. Querschnitt [mm²]	Leitung Auszug [m]	[kg]	L×l×H [cm]
3193346	**MT2K 010410 MA**	1×4	10	10	24×24×26
3192944	**MT3K 010415 MA**	1×4	15	19	36×36×23
3192945	**MT3K 011012 MA**	1×10	12	22	
3192506	**MF3K 011022 MA**	1×10	22	25	56×46×42
3192507	**MF3K 012520 MA**	1×25	20	25	

Zubehör | Für Modelle MTK - MFK - MOK	
3138441	**Erdungszange 100A** | geprägtes Messing
3138442	**Sicherheits-Erdungszange 100 A** | geprägtes Messing | für Leitungen bis 10 mm²